



ECOELECTRIC
eficiencia e innovación

ALUMBRADO PÚBLICO

HADES

¡ALTA EFICIENCIA!



¡DISEÑO ÚNICO Y
GRAN DURABILIDAD!

Potencias entre 30w-80w





100.000h
VIDA ÚTIL

IP66

IM79

IK09

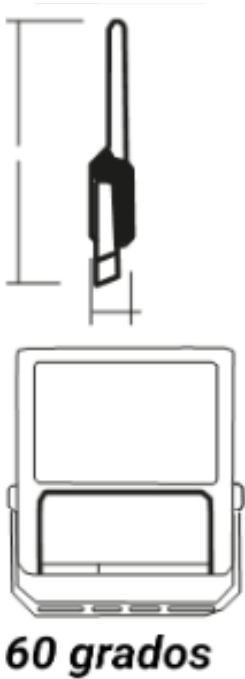
TM21



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA							
Potencia	100W	150W	200 W	300 W	400W	500 W	600W
Tamaño				43a*525*79 mm		567*643*79 mm	
Eficiencia	≤150 lm/W	150 lm/W		150 lm/W		150 lm/W	
Paquete		44,5*39*14 cm/ctn 6,8 Kgs/ctn		58*50*15 cm/ctn 11 Kgs/ctn		69*60*16 cm/ctn 14,5 Kgs/ctn	
Voltaje de entrada	227 vac (Sosen), 110-240 vac (Meanwell HLC), 90-305 vac (Meanwell HU), 50/60 Hz,						

REFERENCIA	
Tipo de Luminaria	Proyector
Certificado	CE, RoHS, IP66, IK09
Tipo de Fuente	LED de Alta Potencia
Hermeticidad Ik	IP 66- IK 09
Horas de Vida útil	»100.000 horas
CRI	90Ra, 80Ra, 75Ra, 70Ra
Chip	SMD3030-SMD5050-Cree
Temperatura de Color	Luz blanca 5000 K
óptica	Vidrio templado 4 mm
Tipo de Uso	Exterior
Cuerpo o carcasa	Aluminio inyectado



¡AVISO IMPORTANTE!
Seguir las instrucciones de instalación según **RETILAP** para asegurar el correcto funcionamiento del producto.

Fotometrías disponibles según requerimientos del cliente

*Según políticas

