



**ECOELECTRIC**  
eficiencia e innovación

# ZAFIRO

ALUMBRADO PÚBLICO



¡DISEÑO ÚNICO Y  
GRAN DURABILIDAD!

Potencias entre 30w-80w

IP66

IM79

IK09

TM21



  
**100.000h**  
VIDA ÚTIL




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ¡ALTA EFICIENCIA!

POTENCIA	30 - 80W
EFICIENCIA	160 lm/W
FLUJO LUMINOSO TOTAL	4800K - 12800 K
TEMPERATURA DE COLOR	3200K-4200K-5000K
MATERIAL CARCASA	ALUMINIO INYECTADO
CHIP	CREE - PHILLIPS
DRIVER	100 - 277 VAC
DPS	10KB/10KA
FACTOR DE POTENCIA	FP >93
VIDA ÚTIL (H)	100.000 HORAS
CRI	>80
TELE GESTIONABLE	0-10V
PROTECCIÓN IP	IP66
PROTECCIÓN IK	IK0.9
VIDRIO PROTECTOR	TEMPLADO 4mm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	(-40°C -85°C)
BASE FOTOCELDA	OPCIONAL (7 PINES -5 PINES)
FRECUENCIA	50-60 Hz
BRAZO	
GARANTÍA	10 AÑOS *

\*Según políticas

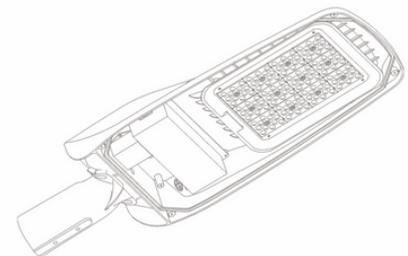

### ¡AVISO IMPORTANTE!

Seguir las instrucciones de instalación según **RETILAP** para asegurar el correcto funcionamiento del producto.

Fotometrías disponibles según requerimientos del cliente